



## Návod k použití – Závěsný čep litý

**Výrobce:** MTeZ s.r.o., Jamská 2358/45, 591 01 Žďár nad Sázavou,

**Název výrobku:** Závěsný čep litý


**Typ výrobku:** 026-1245090-D

**Technologie výroby:** Litím

**Materiál:** Tvárná litina DIN GGG 40 – ČSN 422304

**Maximální nosnost:** 2.000 kg

**Popis výrobku:** Závěsný litý čep s obdélníkovou základnou a se 4- mi otvory pr. 10,2mm sloužícími pro uchycení čepu k zdvihanému zařízení.

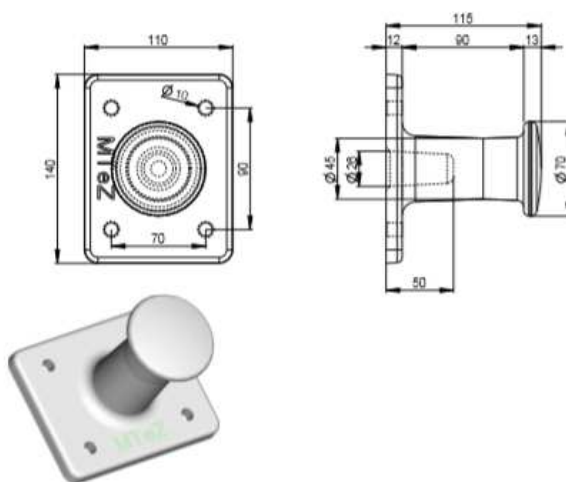

**Pokyny k montáži:** Instalovat čep smí pouze pověřená a řádně proškolená osoba při dodržení všech bezpečnostních předpisů a pokynů tohoto Návodu k použití. Čep je určen pouze pro instalaci a používání ve vodorovné poloze. Pro připevnění čepu k zdvihanému zařízení musí být použity pevnostní šrouby a matice M10 třídy 12.9. Nikdy čep nepřivazujte k zdvihanému zařízení.

**Pokyny k použití:** Pro zdvihání zařízení za pomoci tohoto čepu mohou být použity ocelová a textilní lana i ocelové řetězy. Všechny práce spojené se zdviháním zařízení za pomoci tohoto čepu musí provádět pověřená a řádně proškolená osoba při dodržení všech bezpečnostních předpisů a pokynů tohoto Návodu k použití.

**Kontrola:** Před každým použitím musí být čep zkontrolován, zda není nadměrně opotřebován, jestli se na jeho povrchu neobjevily trhliny nebo praskliny nebo není silně zkorodován. V takovém případě nesmí být dále používán.

**Teplota okolí pro použití:** Čep může být používán pouze v prostředí s teplotou okolí 0 °C - +50 °C

**Prostředí:** Čep je výhradně určen pro použití v běžném neagresivním prostředí.

Výrobce vydal Prohlášení o shodě PoS/ZČL/026-1245090 /rev.00